


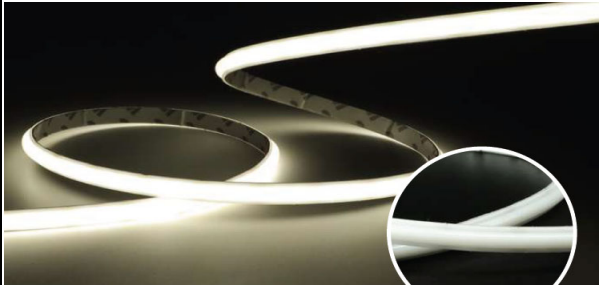

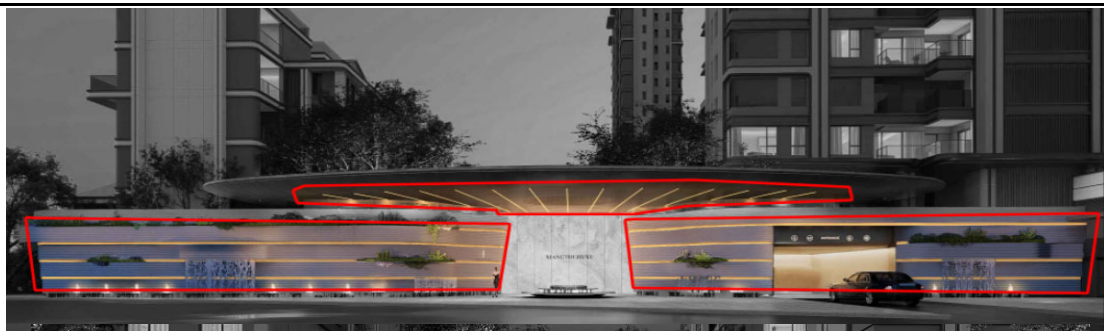
《灯具规格书》

香投大丰47亩项目灯具规格书

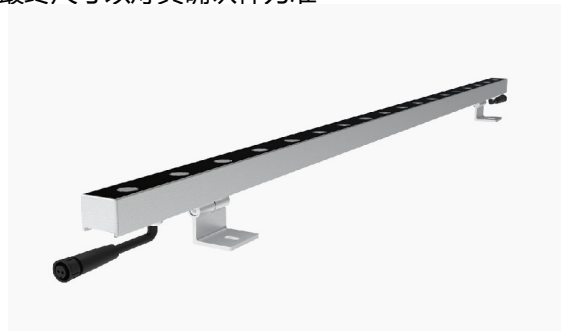


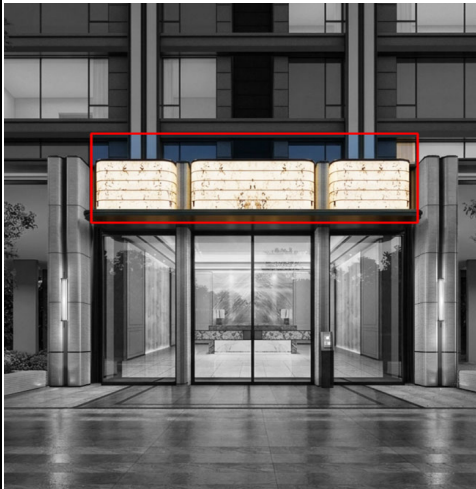
2026.08.14

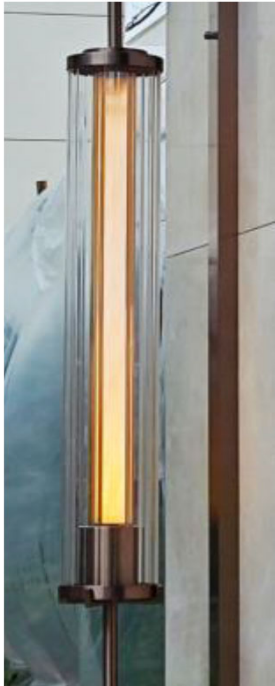
香投大丰47亩项目灯具规格书灯具规格书		
使用位置	商业轮廓、次大门轮廓	灯具编号
产品名称	LED灯带01	RDD01
光源品牌	德国osram 、美国cree、日本nichia	灯具样式单位：mm 需做到无缝拼接  
光源类型	LED	
功率	12W/m	
色温	3500K	
显色指数	Ra≥80	
光效	65LM/W	
段数	/	
控制方式	ON/OFF	
电压	DC24V	
光束角	120°	
灯体尺寸	13*12mm长度根据现场提供不同尺寸拼接	
防护等级	IP65	
平均寿命	36000Hr	
灯体颜色	乳白	
灯具配件	安装导轨、安装卡扣与安装面同色	
材质及特征	1、正面发光，发光均匀，柔和，没光斑； 2、采用硅胶双色共挤技术，能清楚看到裁剪线，方便裁剪使用； 3、采用高品质防紫外硅胶材料作为外壳,可真正暴露在户外使用；	
具体安装位置		
备注	1、承包商需在工地复核所有需要的正确正尺； 2、承包商需提供灯具样板给灯光顾问审批； 3、具体色温需做灯光样板测试后方可最终确定； 4、以上仅为部分重要的规格描述，详尽规格要求应以审核通过的样灯为准。	

香投大丰47亩项目灯具规格书灯具规格书

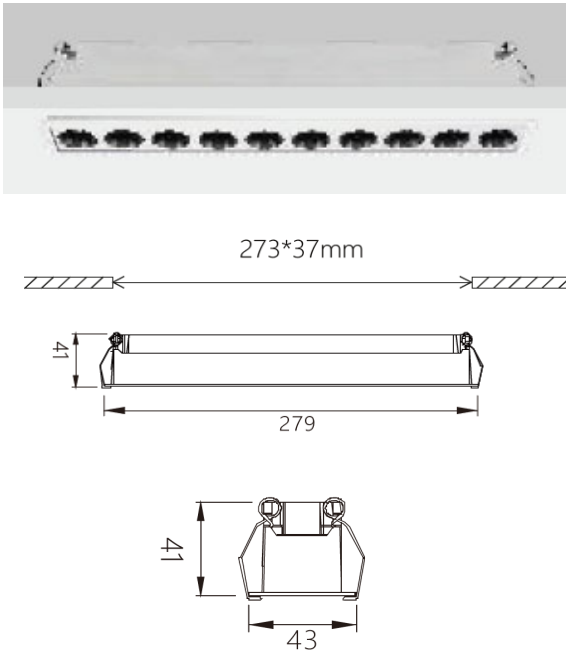
使用位置	大门立面轮廓、顶部吊顶轮廓凹槽、次大门logo凹槽内	灯具编号						
产品名称	LED灯带02	RDD02						
光源品牌	德国osram、美国cree、日本nichia	灯具样式单位：mm 需做到无缝拼接  <table><tr><th>W3</th><th>H4</th></tr><tr><td>8</td><td>4.5</td></tr><tr><td>8</td><td>4.5</td></tr></table>  	W3	H4	8	4.5	8	4.5
W3	H4							
8	4.5							
8	4.5							
光源类型	LED							
功率	6W/m							
色温	3500K							
显色指数	Ra≥80							
光效	65LM/W							
段数	/							
控制方式	ON/OFF							
电压	DC24V							
光束角	120°							
灯体尺寸	8*4.5mm长度根据现场提供不同尺寸拼接							
防护等级	IP65							
平均寿命	36000Hr							
灯体颜色	乳白色							
灯具配件	安装导轨、安装卡扣与安装面同色							
材质及特征	1、正面发光，发光均匀，柔和，没光斑； 2、采用硅胶双色共挤技术，能清楚看到裁剪线，方便裁剪使用； 3、采用高品质防紫外硅胶材料作为外壳,可真正暴露在户外使用。							
具体安装位置								
备注	1、承包商需在工地复核所有需要的正确正尺； 2、承包商需提供灯具样板给灯光顾问审批； 3、具体色温需做灯光样板测试后方可最终确定； 4、以上仅为部分重要的规格描述，详尽规格要求应以审核通过的样灯为准。							

香投大丰47亩项目灯具规格书灯具规格书		
使用位置	主大门透光云石内	灯具编号
产品名称	LED灯带03	RDD03
光源品牌	德国osram、美国cree、日本nichia	灯具样式单位：mm 需做到无缝拼接  
光源类型	LED	
功率	6W/m	
色温	3500K	
显色指数	Ra≥80	
光效	60LM/W	
段数	8段/m	
控制方式	DMX512	
电压	DC24V	
光束角	160°	
灯体尺寸	23*11mm*长度根据现场提供不同尺寸拼接	
防护等级	IP54	
平均寿命	36000Hr	
灯体颜色	乳白色	
灯具配件	安装导轨、安装卡扣与安装面同色	
材质及特征	1、正面发光，发光均匀，柔和，没光斑； 2、采用硅胶双色共挤技术，能清楚看到裁剪线，方便裁剪使用； 3、采用高品质防紫外硅胶材料作为外壳,可真正暴露在户外使用。	
具体安装位置		
备注	1、承包商需在工地复核所有需要的正确正尺； 2、承包商需提供灯具样板给灯光顾问审批； 3、具体色温需做灯光样板测试后方可最终确定； 4、以上仅为部分重要的规格描述，详尽规格要求应以审核通过的样灯为准。	

香投大丰47亩项目灯具规格书灯具规格书		
使用位置	单元门厅透光云石内商办商办1#、8#	灯具编号
产品名称	LED洗墙灯01	XQD01
光源品牌	德国osram 、美国cree、日本nichia	灯具样式单位：mm 最终尺寸以灯具确认样为准    含支架尺寸
光源类型	LED	
功率	24W/m	
色温	3500K	
显色指数	Ra≥80	
光效	90LM/W	
段数	/	
控制方式	ON/OFF	
电压	DC24V	
光束角	36°	
灯体尺寸	需现场根据实际需求拼接*30*64.5mm	
防护等级	IP65	
平均寿命	36000Hr	
灯体颜色	外壳与安装面同色	
灯具配件	根据现场实际需求配置支架及灯具挡板	
材质及特征	1、6063高强度航空铝挤出，表面阳极氧化处理或者喷涂户外专用砂纹耐候进口粉 2、PMMA光学透镜，透光率高达90%，超白4mm钢化玻璃 3、结构防水或者无硫化胶体灌封防水	
具体安装位置	 	
备注	1、承包商需在工地复核所有需要的正确正尺； 2、承包商需提供灯具样板给灯光顾问审批； 3、具体色温需做灯光样板测试后方可最终确定； 4、以上仅为部分重要的规格描述，详尽规格要求应以审核通过的样灯为准。	

香投大丰47亩项目灯具规格书灯具规格书		
使用位置	单元门厅两侧	灯具编号
产品名称	LED壁灯01	BD01
光源品牌	德国osram 、美国cree、日本nichia	灯具样式单位：mm 具体尺寸以打样确认后的样灯为准，壁灯厂家需根据现场实际情况深化壁灯尺寸，确保协调美观，能够嵌入进凹槽 
光源类型	LED	
功率	15W	
色温	3500K	
显色指数	Ra≥80	
光效	50LM/W	
段数	/	
控制方式	ON/OFF	
电压	AC220V	
光束角	360°	
灯体尺寸	90*1100mm	
防护等级	IP65	
平均寿命	36000Hr	
灯体颜色	与安装面同色质感金属，高透玻璃或是亚克力	
灯具配件	灯具配置变压器	
材质及特征	1、高透玻璃或是亚克力；满足设计要求的配光效果，无斑点发光效果佳 2、与安装面同色质感金属 3、低压转换器	
具体安装位置		
备注	1、承包商需在工地复核所有需要的正确正尺； 2、承包商需提供灯具样板给灯光顾问审批； 3、具体色温需做灯光样板测试后方可最终确定； 4、以上仅为部分重要的规格描述，详尽规格要求应以审核通过的样灯为准。	

香投大丰47亩项目灯具规格书灯具规格书

使用位置	大次、次大门吊顶天花	灯具编号
产品名称	LED格栅下照灯01	GSXZD01
光源品牌	德国osram、美国cree、日本nichia	灯具样式单位：mm 灯具尺寸以实际确认样灯为准 复核现场实际凹槽尺寸，确保灯具能够内嵌进凹槽 开孔尺寸：273*37mm 
光源类型	LED	
功率	20W	
色温	3500K	
显色指数	Ra≥80	
光效	65LM/W	
段数	/	
控制方式	ON/OFF	
电压	DC24V	
光束角	36°	
灯体尺寸	279*43*41mm	
防护等级	IP54	
平均寿命	36000Hr	
灯体颜色	外壳与安装面同色，深色镜面反光杯	
灯具配件	/	
材质及特征	1、灯体材质：铝合金+阻燃PC， 2、表面处理：环保型粉末涂层。	
具体安装位置		
备注	1、承包商需在工地复核所有需要的正确正尺； 2、承包商需提供灯具样板给灯光顾问审批； 3、具体色温需做灯光样板测试后方可最终确定； 4、以上仅为部分重要的规格描述，详尽规格要求应以审核通过的样灯为准。	